



## Контроль доступа

**Распашные ворота Nylofor®**  
имеются в наличии в двух  
вариантах- одностворчатые  
и двустворчатые ворота  
с заполнением Nylofor®.  
Прекрасно сочетаются  
с панелями ограждения Nylofor®.

## Распашные ворота Nylofor®

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Прочная конструкция

Все элементы распашных ворот Nylofor® представляют собой чрезвычайно прочную конструкцию: каркас, панели Nylofor® и систему столбов.

#### Оптимальная установка

Система запирания обеспечивает быструю и легкую установку.

#### Полностью регулируемые шарниры

Шарниры регулируются и каждая створка может быть распахнута на 180°.

#### Высококачественное покрытие


Распашные ворота Nylofor® имеют самое лучшее покрытие из имеющихся в продаже в настоящий момент.

#### Быстрая установка

Распашные ворота Nylofor® предназначены для быстрой установки: аксессуары сведены к минимуму.

## Применение


Промышленные распашные ворота Nylofor® рекомендуются к использованию там, где техника безопасности на производстве и защищенность имеют кардинальное значение: фабрики, мастерские, административные центры, общественных здания, игровые и спортивные площадки, школы, паркинги, аэропорты и военные объекты.

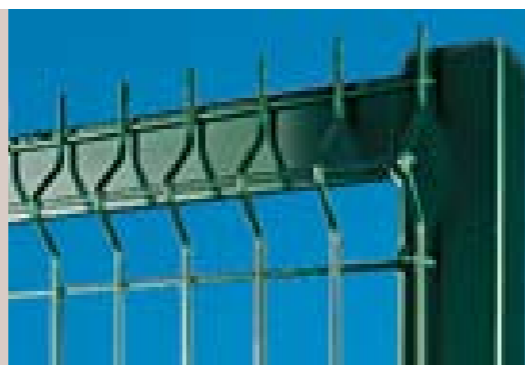

### Рама

Квадратные столбы (60 x 60 мм) с заполнением Nylofor®.

### Столбы



Столбы с планкой для фиксации панелей с помощью клипсы.  
В комплекте с пластиковой крышкой.

### Аксессуары

**Шарниры:** регулируемые шарниры, обеспечивающие открытие створок на 180°

**Система запирания:** состоит из запирающего паза, обратного запора, комбинированного запора с цилиндром и ручкой.

**Анкерный болт:** для одностворчатых и двустворчатых распашных ворот. Изготовлены из нержавеющей стали и прикреплены к каждой створке, должны быть закреплены на центральной настольной плите (двустворчатые ворота).

### Технология покрытия


Оцинкованы (мин. 275 г/м<sup>2</sup>) и покрыты полимером (мин. 100 микрон).  
Покрытие соответствует всем жестким нормам по качеству.

### Цвета


Зеленый ● RAL 6005, белый ○ RAL 9010. Другие цвета по запросу.

### Маркировка CE

Ворота Nylofor® имеют маркировку CE в соответствии с директивой Совета Европы: Директива по строительным товарам (89/106/СУ) и типом испытания в соответствии со стандартом EN 13241-1 для промышленных, коммерческих гаражных дверей и ворот.




Столб с планкой для фиксации панелей



Регулируемый крюк



Замочная система



Наземная скоба

### АССОРТИМЕНТ NYLOFOR® 3D РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Ширина [мм]	Высота [мм]	Свободный проход [мм]	Необходимое пространство для монтажа [мм]
Одностворчатые			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	920	1110
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1470	1660/1700*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1970	2160/2200**
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2740
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3000	3270/3310*
Двустворчатые			
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2900	3090/3130*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3900	4090/4130**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5170
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5960	6230/6270*
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7980	8290/8330*
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	9980	10330

Точные технические параметры и допустимые отклонения возможны по запросу. Другие размеры по запросу. \* Для высоты 2430 мм \*\* для высоты 1730 – 2030 – 2430 мм

### АССОРТИМЕНТ NYLOFOR® F, 2D, 2D SUPER РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Ширина [мм]	Высота [мм]	Свободный проход [мм]	Необходимое пространство для монтажа [мм]
Одностворчатые			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	920	1110
Двустворчатые			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	2900	3090
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	3900	4090/4130*
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	4900	5170
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	5960	6230
8000	1630/1830/2030	по запросу	по запросу
10000	1630/1830/2030	по запросу	по запросу

Другие размеры по запросу. \* Для высоты: 1830 – 2030 мм