



Мобильное ограждение

Идеальное ограждение для временных мероприятий.

Tempofor®

ПРЕИМУЩЕСТВА

Качество и долговечность

Данные секции изготовлены из материалов, прошедших оцинкование с целью долговременной защиты от коррозии при любых погодных условиях. Трубки приварены на 360° и каждая проволока отдельно приварена к каркасу.

Гибкость


Широкий ассортимент секций и аксессуаров обеспечивает решение любых возникающих вопросов безопасности. Различные системы соединения и возможности транспортировки обеспечивают гибкость в решении вопросов транспортировки и установки.

Обслуживание

Широкая дилерская сеть в Европе призвана обеспечить качественное и быстрое обслуживание, как в плане приобретения так и аренды переносных ограждений.

Применение

Для временной защиты и контроля людей, транспортных средств и товаров на строительных объектах и во время мероприятий, в транспортных ситуациях и производственных условиях. Контроль толпы и транспортного движения. Обзор с целью предупреждения.

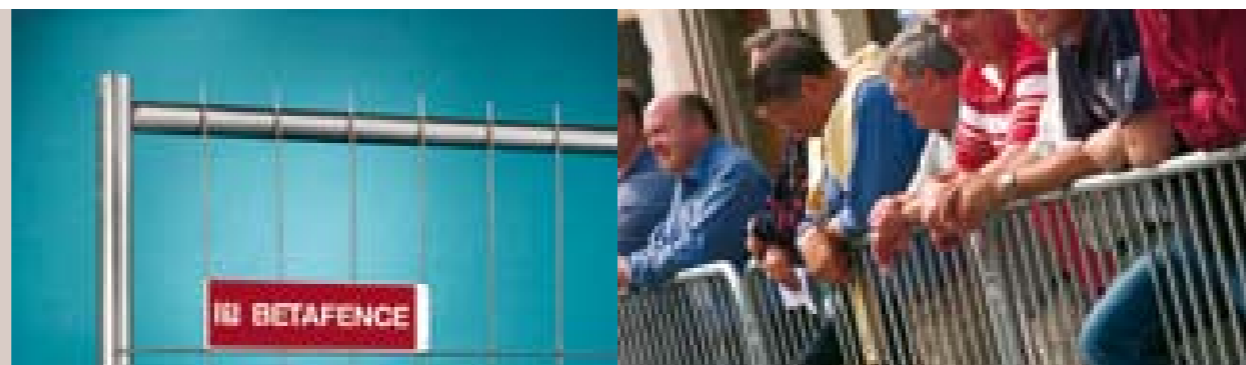

Спектр Tempofor® F

F1: стандартная передвижная защитная панель высотой 1,2 метра

F2: стандартная передвижная защитная панель высотой 2 метра

F2 Medium: легкая передвижная защитная панель

F2 Super: передвижная защитная панель с армированными горизонтальными трубами и сеткой, идеальна для повышенной прочности, например, для арендных помещений

F2 Secure: передвижная защитная панель, предотвращающая вскарабкание, с маленьким диаметром сетки

F3: стандартная передвижная защитная панель с дополнительной горизонтальной трубой для большей прочности

F3 Maxi: передвижная защитная панель высотой 2,45 м дополнительной горизонтальной трубой и меньшим диаметром отверстий

Серия Tempofor® 3D:

3D: стандартная передвижная защитная панель с двойной профильной сеткой

Серия Tempofor® B

Защиты от проникновения на строительную площадку или прочие промышленные площадки. Толстый горячеоцинкованный стальной каркас с профильным покрытием стальным наполнителем. Имеется в нескольких цветовых комбинациях (белый, голубой, красный), другие цвета – по запросу. Сочетается со стандартными защитными подвижными панелями и вспомогательными приспособлениями.

Использование зажимов обязательно.

B1: стандартная панель высотой 1,2 м

B2: стандартная панель высотой 2,0 м

B3: полузакрытый вариант высотой 2,0 м

Серия Tempofor® C

C1: направляющая панель с упрочненной верхней направляющей для сдерживания толпы

C2: стандартный барьер для сдерживания толпы


C2 Medium: небольшой барьер для сдерживания толпы

C3: кордон, максимальная стабильность для контролирования большой толпы, складной

C3 Medium: небольшой кордон


C4: крупный барьер для сдерживания толпы на этажах, складной

Системы наведения на толпу: для эффективного контроля входа в здание для предотвращения инцидентов



Серия Tempofor® T

T2: сигнализационные панели с отражением сигнализационных полос для контроля доступа в помещение

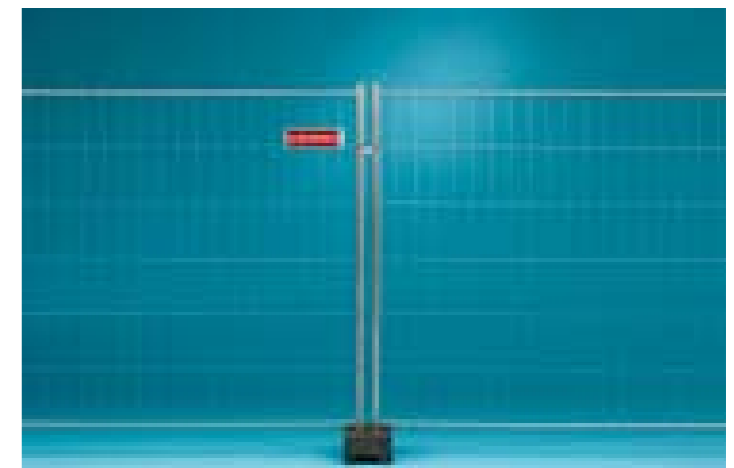

Tempofor® F2.



Tempofor® B3.



Tempofor® T2.