



## Панели

Система Nylofor® 3D является самой популярной системой на рынке.

Профессиональная система ограждений, обеспечивающая оптимальную защиту.

## Nylofor® 3D

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Долговечность

Высококачественные, с большим сроком эксплуатации панели сделаны из оцинкованного стального прутка, впоследствии прочно покрытого полимером.

#### Комплексная система


Система состоит из панелей разной высоты, столбов Bekafix®, Bekafast® или квадратных столбов, необходимых аксессуаров и широкого ассортимента распашных и рельсовых ворот.

#### Быстрая установка

Система изготовлена таким образом, чтобы установка проходила быстро без потери качества.

## Применение

Рекомендуется для ограждения общественных учреждений, складов, школ, парков, спортивных и игровых площадок, аэропортов, военных объектов.

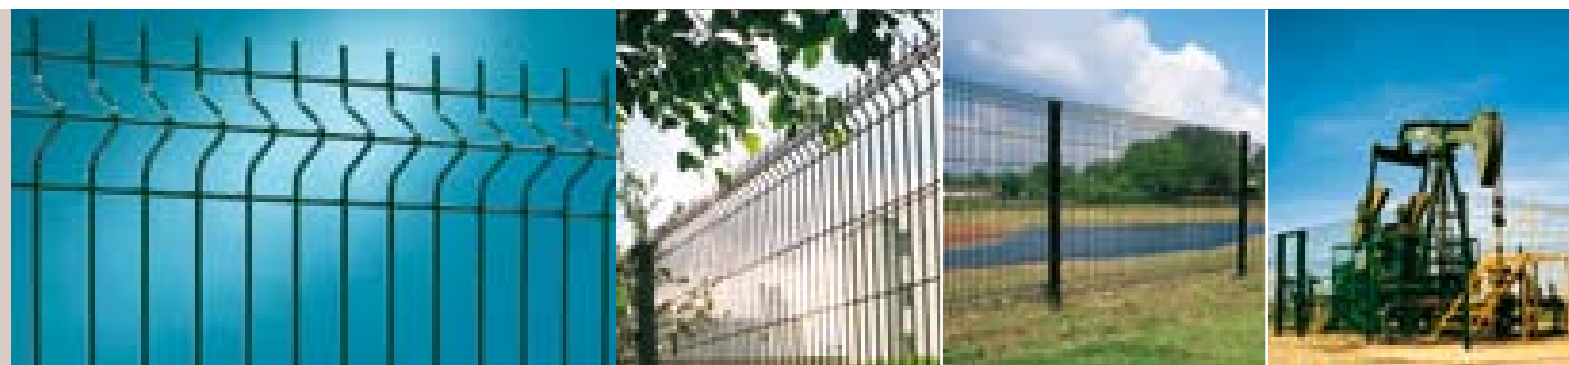

### Панель

Горизонтальные прутки с V-образным изгибом придают панели большую жесткость. Завершается панель выступающими на 30 мм штырями, которые можно разместить как внизу, так и наверху.

Ширина панели: 2500 мм.

Высота: от 630 до 2430 мм.


Размер ячейки: 200 x 50 мм.

Размер ячейки изогнутой части: 100 x 50 мм.

Диаметр прутка: 5,00 мм.

### Столбы и фиксаторы


Панели можно монтировать с тремя типами столбов:



#### Система сварных столбов с прямоугольным сечением Nylofor® Тип 1 (EL)

Панели монтируются к передней стенке столбов с помощью фиксаторов и крюков.


В сварных столбах с прямоугольным сечением (60 x 40 x 1,5) находятся отверстия для монтажа панелей.



#### Столбы Bekafix®

(70 x 44 мм) «Н» - образный профиль.


Крепление с помощью специального пластикового или металлического фиксатора.



#### Столбы Bekafast® (60 x 53 мм)


Без аксессуаров.

Прочное крепление панелей в профиль столба.



#### Квадратные столбы (60 x 60 x 1,50 мм).

Крепление происходит с помощью фиксаторов и специальных болтов. В столбах имеются втулки для крепления панелей. Столбы в комплекте с пластиковой крышкой.



#### Система прямоугольных столбов

Панели прикреплены к бокам столбов при помощи прямоугольных двойных хомутов, связанных между собой шурупами с гайками. Державки трех видов: средние, наконечные и угловые.

Сваренные столбы с прямоугольным разрезом размером 60 x 40 x 1,5 мм снабжены пластиковой крышкой.

### Ворота

Ограждение комплектуется распашными и рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

### Технология покрытия

Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером (мин. 100 микрон). Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м<sup>2</sup>) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

### Цвета

Зеленый ● RAL 6005, белый ○ RAL 9010

Другие цвета по запросу.

### АССОРТИМЕНТ NYLOFOR® 3D

Высота ограждения [мм]	Размеры панели, Ш x В [мм]	Кол-во укреплений на одну панель	Длина столба [мм]	Кол-во фиксаторов на один столб							
				Nylofor® Тип 1		Столб Bekafix®		Столб Bekafast®	Квадратный столб		Система столбов для державок
				Крюки	Соединители	Для промежуточного и углового столба	Для концевого столба		Для промежуточного и концевого столба	Для углового столба	
630	2500 x 630	2	1000*	2	3	4	2	Нет приспособлений	3	6	—
1030	2500 x 1030	2	1500	3	4	4	2		3	6	2
1230	2500 x 1230	2	1700	3	5	4	2		4	8	2
1530	2500 x 1530	3	2000	4	5	6	3		4	8	3
1730	2500 x 1730	3	2200	4	6	6	3		5	10	3
2030	2500 x 2030	4	2600	5	6	8	4		6	12	4
2430	2500 x 2430	4	3200	6	6	8	4		7	14	4

\* для Bekafast® 1100 мм