



Сетка

Из оцинкованной, покрытой полимером проволоки. Ромбовидное плетение. Концы сетки загнуты с обеих сторон. Длина рулона: 25 м.

Размеры ячейки	∅	Предел прочности
45 мм	2,70 мм	650 - 850 N/мм ²
50 мм	3,00 мм	650 - 850 N/мм ²
50 мм	3,70 мм*	650 - 850 N/мм ²
50 мм	4,50 мм**	400 - 600 N/мм ²

* Н = 4м / L = 18,50 м ** L = 12,50 м

Столбы

Сварной круглый столб имеет предел прочности 320/510 N/мм², согласно Din 2394. На натяжном столбе и промежуточном столбе на расстоянии 40 мм от верха имеется держатель проволоки. Столбы свыше 3100 мм имеют держатель проволоки каждые 495 мм. Держатели проволоки изготовлены из пластика и укреплены стекловолокном. В комплекте со скобами из нержавеющей стали. Столбы в комплекте с пластиковой крышкой. Сетка для растений: расстояние между столбами и их диаметр рассматриваются в каждой конкретной ситуации отдельно.

Фиксаторы



Натяжная и монтажная проволока, натяжители проволоки, перекладина (диаметр 42,00 мм, длина 6,00 м), наклонная балка, натяжной прут.

Ворота

Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами, рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

Технология покрытия

Сетка оцинкована с двух сторон (мин. 275 г/м²) в соответствии с Евро стандартами 10326 и покрыта полимером (мин. 60 микрон).

Цвета

Для сетки: Зеленый ● RAL 6073, для 50/3,00 – Черный ● RAL 3090
Для столбов: Зеленый ● RAL 6005, Черный ● RAL 3090

Плетеная сетка

Система Plasitor® это ограждение, сохраняющее свою форму и одновременно достаточно эластичное. Оно состоит из сетки из плетеной ромбовидной проволоки, эффективна и проста в установке.

Plasitor®

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сохраняет форму и эластичность

Plasitor® имеет прочную электродную проволоку, сохраняющую форму ограждения, что обеспечивает установку удобную для пользования. Эластичность обеспечивается плетеной проволокой.

Долговечность



Высококачественные, с большим сроком эксплуатации панели сделаны из оцинкованного стального прутка, впоследствии прочно покрытого полимером.

Поддержка для вьющихся растений.

Plasitor® может быть установлено с верхней соединительной планкой, что делает его идеальным ограждением для покрытия его растительностью. Указывается соответствующий размер столбов.

Применение

Система Plasitor® рекомендуется для профессиональных ограждений садов и дворов, игровых площадок и спортивных полей, теннисных кортов, фабрик и мастерских.

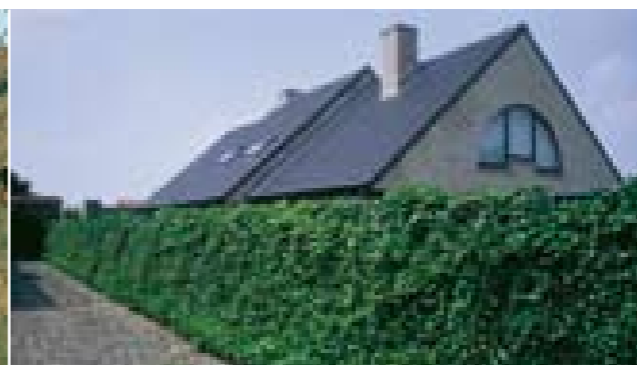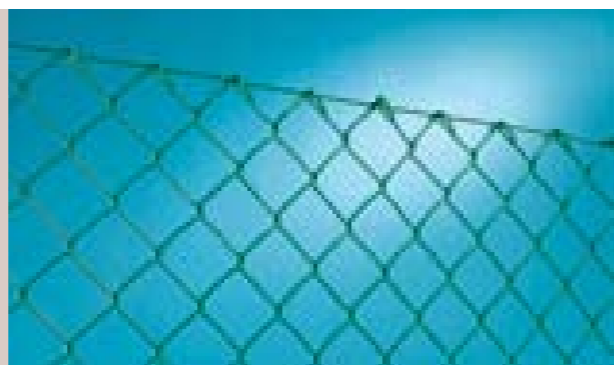

АССОРТИМЕНТ PLASITOR®

Общая высота ограждения			Размеры столбов								
Общая высота [мм]	Высота в сборе		Круглые натяжные столбы			Круглые опорные столбы			Круглые промежуточные столбы		
	Ячейка [мм]	Колодечная проволока [мм]	Длина [мм]	∅ [мм]	Толщина стальной плиты [мм]	Длина [мм]	∅ [мм]	Толщина стальной плиты [мм]	Длина [мм]	∅ [мм]	Толщина стальной плиты [мм]
1000	1000		1500	38	1,50	1400	32	1,25	1500	32	1,25
1250	1250		1750	48	1,25	1750	38	1,50	1750	38	1,25
1500	1500		2200	60	2,00	2200	38	1,50	2100	48	1,50
1800	1800		2500	60	2,00	2700	38	1,50	2400	48	1,50
2000	2000		2700	60	2,00	2700	38	1,50	2600	48	1,50
2500	2500		3250*	60	2,00	3000	38	1,50	3100*	48	1,50
3000	3000		3750*	76	2,00	4000	48	1,50	3750*	60	2,00
4000	4000		4750*	76	2,00	4750	48	1,50	4750*	60	2,00
С натяжным прутком											
1500	1500		2200	60	2,00				2100	48	1,50
1800	1800		2500	60	2,00				2400	48	1,50
2000	2000		2700	60	2,00				2600	48	1,50
2500	2500		3250*	60	2,00				3100*	48	1,50
С одним рядом колючей проволоки											
1600	1500	100	2200	60	2,00	2200	38	1,50	2100	48	1,50
1900	1800	100	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2600	48	1,50
2100	2000	100	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2600	48	1,50
2600	2500	100	3250*	60	2,00	3000	38	1,50	3100*	48	1,50
С наклонной балкой											
2300	2000	300	3250*	60	2,00	3000	38	1,50	3100*	48	1,50
2800	2500	300	3600*	60	2,00	3500	48	1,50	3600*	48	1,50

* Столбы просверленные каждые 495 м для крепежа проволоки