

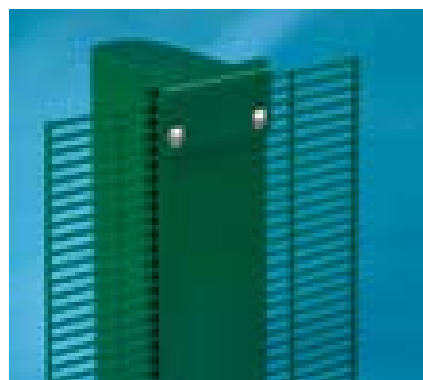



Столбы

Столб с нестандартным профилем, системой фиксации и металлической крышкой. Монируются только с панелями Securifor®.



Столбы Bekasecure®



Система столбов Bekasecure® с укрепляющей пластиной
Столбы Bekasecure® изготовлены из уникального профиля и поставляются с или без опорной плиты. Фиксация панелей производится посредством использования сплошного листа и специальных неокисляющихся болтов. Дизайн столбов и высокая прочность стали обеспечивает высшую степень безопасности, прочность и легкость установки. Открытый профиль столба позволяет произвести прокладку электрического или оптоволоконного кабеля.

Профиль

- профиль «Омега»
- отверстия 10 x 20 мм для крепления панелей и основания имеются в двух вариантах
- профиль столба для ограждения высотой от 3 до 4 м: 140 x 115 x 3,00 мм
- профиль столба для ограждения высотой от 4,2 до 6 м: 140 x 150 x 5,00 мм

Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Аксессуары

- укрепляющая пластина
- специальный болт М8 x 30 мм со шляпкой + шайба М8 DIN 125-1 А + гайка М8 (для фиксации панелей и основания)
- специальный болт со шляпкой М8 x 35 мм + шайба М8 DIN 125-1 А + гайка М8 (для фиксации металлической крышки)

Цвета

Зеленый ● RAL 6005. Другие цвета по запросу.

АССОРТИМЕНТ SECURIFOR®

Высота ограждения [мм]	Размеры панели, Ш x В [мм]	Размер столба Ш x В x Толщ [мм]	Длина столба [мм]	Фундамент [мм]	Крышка (длина) [мм]	Кол-во закреплений для промежуточного и концевого столба
Bekasecure® столбы с крышкой – для монтажа в бетоне						
3000	2518,6 x 3000,0	140 x 115 x 3,00	3800	-	3050	*
3650	2518,6 x 3670,0	140 x 115 x 3,00	4450	-	2060+1730	*
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 115 x 3,00	4800	-	2060+2060	*
Bekasecure® столбы с крышкой – для монтажа на фундаменте						
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 115 x 3,00	4050	230 x 230 x 15	2060+2060	*
4700	2518,6 x 4690,0	140 x 150 x 5,00	4730	300 x 300 x 20	2390+2390	*
5300	2518,6 x 5320,0	140 x 150 x 5,00	5390	300 x 300 x 20	3050+2390	*
6000	2518,6 x 6010,0	140 x 150 x 5,00	6050	300 x 300 x 20	2060+2060+2060	*

Руководство по установке: предоставляется по требованию


Применение




Используется вместе с системой столбов Securifor® Bekasecure®, которые обеспечивают трудно преодолимый барьер для доступа к слабозащищенным местам или местам, где требуется высокий уровень безопасности: школы, больницы, автовокзалы, промышленные и торговые площадки

Столбы

Столб квадратный или прямоугольный с системой фиксации и пластиковой крышкой.

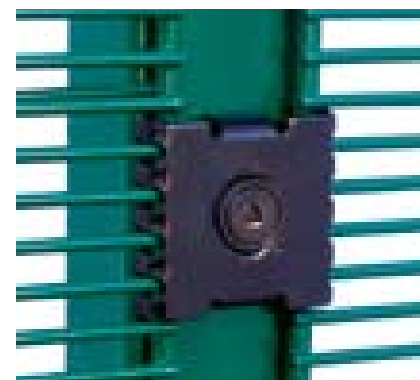

Квадратные или прямоугольные столбы Securifor®



Покрытие

Оцинковка (мин. 275 г/м²) и покрытие полимером (мин. 60 микрон).

Столбы со скобами для фиксации

Профиль

- промежуточный и конечный столб 80 x 60 x 2,5 мм с втулками для наружного крепления
- угловой столб 80 x 60 x 2,5 мм с одной втулкой по одной из сторон для крепления двух панелей в углу.

Аксессуары

- скобы
- болты М8 из нержавеющей стали

Опции

Столб с основанием для крепления на фундамент
Возможна установка дополнительных сооружений для крепления 3-х рядов колючей проволоки.

Комплектность

Вертикальные надставки для поддержки 3-х рядной колючей проволоки для обеспечения дополнительной безопасности.

Цвета

Зеленый ● RAL 6005. Другие цвета по запросу.

Установка

При установке столба на бетонную основу, необходимо убедиться в том, что вода не может попасть внутрь.

СТОЛБЫ С КРЕПЕЖНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

Высота ограждения [мм]	Размеры панелей, Ш x В [мм]	Столб в разрезе [мм]	Длина столба [мм]
Прямоугольные столбы с крепежной системой			
2000	2518,6 x 2010,6	80 x 60 x 2,50	2600
2400	2518,6 x 2417,0	80 x 60 x 2,50	3100
3000	2518,6 x 3001,2	80 x 60 x 2,50	3700
4000	2518,6 x 4004,5	120 x 60 x 3,00	4800

Применение

Монируются только с панелями Securifor® и Securifor® 3D.

