




# Сельское хозяйство

Каталог продукции

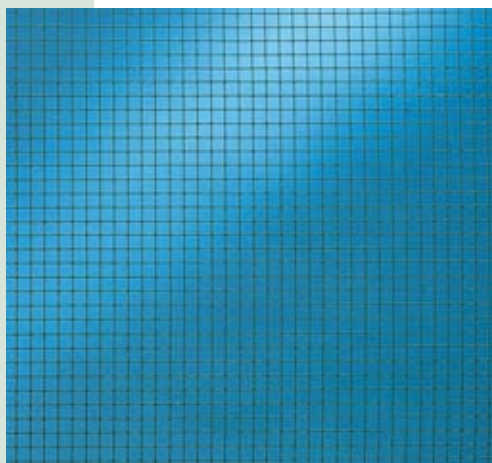

## ■ Описание

Сетка из проволоки разного диаметра (от 0,65 до 2,45 мм) с точечной сваркой. Квадратные ячейки от 6,3 x 6,3 до 76,2 x 12,7 мм. Оцинкованная (толщина слоя 250-350 г/м<sup>2</sup>) или оцинкованная и покрытая поливинилхлоридом (ПВХ) зеленого цвета (RAL 6073).

## ■ Использование


Специфический процесс производства показывает, что проволока в виде сетки сохраняет эластичность и это позволяет ее разностороннее использование:

- животноводство (клетки для кроликов, шиншиллы, террариумы, вольеры для птиц, курятники)
- охрана посевов (семян и побегов от вредителей), деревьев и кустов (оградки)
- производство садовых и сельскохозяйственных орудий (решето для просеивания, ящики для компоста)



Ячейка [мм]	Диаметр Проволоки [мм]	Высота [см]	Вес [кг]
<b>Оцинкованная сетка (рулоны по 5 метров)</b>			
12,5 x 12,5	0,65	50	1,20
	0,65	100	2,38
12,7 x 12,7	1,00	51	2,78
	1,00	102	5,52
19,00 x 19,00	1,00	50	1,78
	1,40	101	6,62
<b>Оцинкованная сетка (рулоны по 10 метров)</b>			
12,5 x 12,5	0,65	50	2,33
	0,65	100	4,64
19,0 x 19,0	1,40	61	7,87
<b>Оцинкованная сетка (рулоны по 25 метров)</b>			
6,35 x 6,35	0,55	51	8,25
	0,55	100	16,62
8,0 x 8,0	0,80	61	14,95
	0,80	100	24,53
12,5 x 12,5	0,65	100	11,42
	0,65	200	22,77
12,7 x 12,7	0,80	100	16,70
	1,00	51	13,37
	1,00	61	16,02
	1,00	81	21,30
	1,00	102	26,60
	1,40	102	48,80
12,7 x 25,4	1,40	102	37,00
16,0 x 16,0	1,20	102	28,80
19,0 x 19,0	1,00	101	17,27
	1,00	150	25,70
	1,40	101	31,90
	1,40	122	38,40
	2,05	101	69,20
	1,75	102	52,10
25,4 x 25,4	1,60	102	32,00
	1,70	102	35,20
	2,05	102	52,10
	2,05	102	39,60
25,4 x 50,8	2,05	150	58,10
	2,05	201	77,60
50,8 x 50,8	2,05	102	26,20
	2,45	61	50,90
76,2 x 12,7	2,45	76	63,40
<b>Пластиковая сетка (рулоны по 5 метров)</b>			
12,7 x 12,7	0,65/0,90	50	1,37
	0,65/0,90	100	2,73
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	1,81
<b>Пластиковая сетка (рулоны по 25 метров)</b>			
12,5 x 12,5	0,65/0,90	50	6,60
	0,65/0,90	100	13,12
	0,65/0,90	150	19,65
	0,65/0,90	200	26,20
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	8,72

Ячейка [мм]	Диаметр Проволоки [мм]	Высота [см]	Вес [кг]
<b>Оцинкованная сетка (рулоны по 10 м)</b>			
13	0,7	50	2,50
	0,7	100	5,07
25	0,8	50	1,90
	0,8	100	3,51
40	0,9	50	1,39
	0,9	100	2,73
50	1,0	50	1,46
	1,0	100	2,67
<b>Оцинкованная сетка (рулоны по 25 м)</b>			
13	0,7	50	6,45
	0,7	100	13,00
16	0,7	50	5,40
	0,7	100	11,17
20	0,7	50	4,57
	0,7	100	8,67
25	0,7	150	13,32
	0,8	50	4,71
40	0,8	100	9,00
	0,9	100	7,05
<b>Оцинкованная сетка (рулоны по 50 м)</b>			
13	0,7	100	25,20
16	0,7	50	10,62
	0,7	60	12,82
20	0,7	75	15,92
	0,7	100	21,82
25	0,7	100	17,50
	0,8	50	9,40
30	0,8	75	13,60
	0,8	100	18,02
	0,8	120	21,15
	0,8	150	26,50
	0,8	50	7,42
	0,8	100	14,17
40	0,8	120	16,87
	0,8	150	21,22
	1,0	100	24,02
	1,0	150	34,70
50	0,9	50	7,15
	0,9	100	13,80
	0,9	150	20,70
	0,9	200	26,80
	1,0	50	7,30
	1,0	100	13,30
50	1,0	150	19,40
	1,2	100	21,07
	1,2	150	31,10
	1,2	200	40,90
<b>Пластиковая сетка (рулоны по 10 метров)</b>			
13	1,0	50	2,50
	1,0	100	5,02
25	1,0	50	1,44
	1,0	100	2,78
<b>Пластиковая сетка (рулоны по 25 метров)</b>			
13	1,0	50	6,22
	1,0	100	12,52
25	1,0	50	3,60
	1,0	75	5,25
	1,0	100	6,95

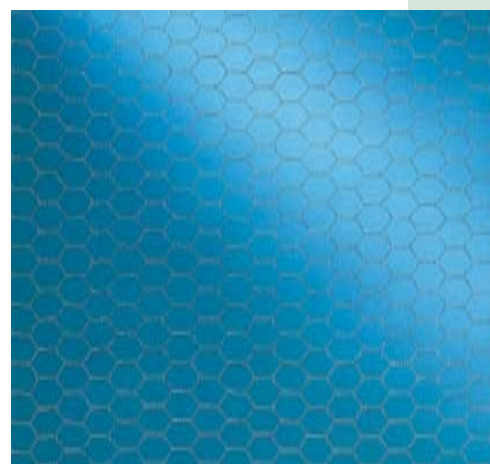

## ■ Описание

Плетеная сетка из проволоки разного диаметра (от 0,70 до 1,20 мм). Шестиугольные ячейки размером от 13 до 50 мм. Оцинкованная (толщина слоя 250 – 350 г/м<sup>2</sup>) или оцинкованная и покрытая поливинилхлоридом (ПВХ) зеленого цвета (RAL 6073).


## ■ Использование

Гибкие ячейки позволяют произвольное формирование сетки, которая прежде всего используется для:

- разведения и содержания мелких животных (домашних птиц, кроликов), а также других птиц
- защиты садов от вредителей (оградки для деревьев и кустов)





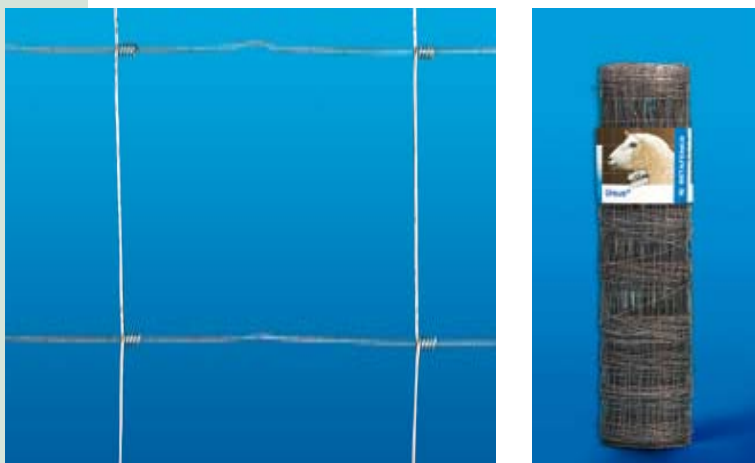

## ■ Описание

Сетка из стальной проволоки, покрытой сплавом цинка (95%) и алюминия (5%).

Диаметр проволоки и прочность на растяжение:  
Урсус® ЛЕКИ

- горизонтальная проволока: диаметр 1,90 мм – 700/900
- вертикальная проволока: диаметр 1,90 мм – 400/550
- крайняя проволока: диаметр 2,45 мм – 650/850

Урсус® ХЭВИ

- горизонтальная проволока: диаметр 3,00 мм – 600/800
- вертикальная проволока: диаметр 3,00 мм – 600/800
- крайняя проволока: диаметр 3,70 мм – 550/750
- узел Урсус: диаметр 3,00 мм – 400/550

Урсус® ХЭВИ АС

- горизонтальная проволока: диаметр 2,50 мм – 1150/1350
- вертикальная проволока: диаметр 2,50 мм – 650/850
- крайняя проволока: диаметр 3,00 мм – 1050/1250
- узел Урсус: диаметр 3,00 мм – 400/550

## ■ Использование

Большой ассортимент типов сетки для разнообразного использования:

- огораживание пастбищ, лугов, посевов сельскохозяйственных культур, фруктовых садов
- ограды для крупного рогатого скота, овец, коней, поголовья свиней
- защита полей от зайцев, косуль, диких кабанов, оленей



Тип	Длина Рулона [м]	Вес [кг]	Количество рулонов в паллете
<b>Урсус® ЛЕКИ</b>			
60/6/15	50	14,10	16
80/8/15	50	18,40	16
95/9/15	50	20,90	16
95/10/15	50	22,30	16
100/8/15	50	19,80	16
100/16/15	50	31,30	16
120/15/15	50	31,30	16
130/11/15	50	26,20	16
130/18/15	50	36,30	16
145/19/15	50	38,80	16
200/22/15	50	47,00	16

<b>Урсус® ХЭВИ</b>			
80/8/15	50	46,00	9
100/6/15	50	41,50	9
100/10/15	50	57,00	9
120/7/15	50	49,50	9
120/11/15	50	64,50	9
140/12/15	50	71,50	9

<b>Урсус® ХЭВИ АС</b>			
180/14/15	50	66,00	12
200/15/15	50	71,50	12

**Тип** – высота сетки (см)/количество горизонтальных прутьев проволоки/ отступ между вертикальными прутьями (см)



# Аксессуары

## ■ Скобы



Стальные скобы с покрытием из цинка и алюминия трех диаметров (3,4; 3,9 и 4,4 мм). Используются для монтажа сетки и колючей проволоки на деревянных столбах. Упаковка в ведрах по 5 кг.

Скобы			
Диаметр Проволоки [мм]	Длина [мм]	Вес Упаковки [кг]	Количество упаковок в паллете
3,4	30	5	50
3,9	35	5	50
4,4	40	5	50

## ■ Рапидо



Автоматические соединители для натяжения натяжной проволоки, колючей проволоки, а также проволоки, поддерживающей вьющиеся растения. Оцинкованные. Использование клещей Rapido значительно сокращает время монтажа сетки (в сравнении с обычным монтажом).

Количество штук в коробке	Диаметр одной проволоки [мм]	Диаметр сдвоенной проволоки [мм]	Вес упаковки [кг]
Рапидо® Стандарт			
500	1,6 / 2,8	1,6 / 1,7	11,65
Рапидо® Супер			
300	2,5 / 4,0	2,1 / 2,5	9,50
Клещи Рапидо® для натяжения			
1	–	–	0,82

## ■ Мотто



Колючая проволока из стали диаметром 1,70 мм, двойное сплетение, с кольцами через 100 мм. Слой покрытия из цинка и алюминия.

Колючая проволока Мотто®		
Длина мотка [м]	Вес мотка [кг]	Количество мотков в паллете
50	2,55	144
100	5,10	120
250	12,35	64
500	25,15	36

## ■ Клещи и шивки Казанет®



Комплект аксессуаров для быстрого и легкого соединения разных сеток с диаметром проволоки до 2,50 мм.

Комплект аксессуаров Казанет®		
Название изделия	Количество штук в упаковке	Вес [кг]
Клещи Казанет®	1	0,26
Шивки Казанет®	150	0,20

# Сетка

## С квадратными ячейками

## С шестиугольными ячейками



### Использование

- животноводство (клетки, курятники)
- растениеводство (оградки, упоры)
- защита от вредителей



### Описание

- Сварная оцинкованная сетка с квадратными ячейками, а также оцинкованная с покрытием ПВХ
- Плетеная оцинкованная сетка с шестиугольными ячейками, а также оцинкованная с покрытием ПВХ

Сетка с квадратными ячейками (оцинкованная)				
Ячейка [мм]	Диаметр проволоки [мм]	Высота [см]	Рулоны [м]	Вес [кг]
12,7 x 12,7	1,00	50	5	2,15
	1,00	100	25	21,25
19,0 x 19,0	1,00	50	5	1,50
	1,40	100	5	5,80
	1,40	100	25	29,25

Сетка с квадратными ячейками (с покрытием ПВХ)*				
Ячейка [мм]	Диаметр проволоки [мм]	Высота [см]	Рулоны [м]	Вес [кг]
12,7 x 12,7	0,90	50	5	1,30
19,0 x 19,0	0,90	50	5	0,90
	0,90	100	5	1,75

\*цвет зеленый – RAL 6005

Сетка с шестиугольными ячейками (оцинкованная)*				
Ячейка [мм]	Диаметр проволоки [мм]	Высота [см]	Рулоны [м]	Вес [кг]
13	0,70	50	10	2,45
	0,70	100	25	11,60
20	0,70	100	50	17,95
25	0,80	50	10	2,20
	0,80	100	10	3,50
	0,80	100	25	8,70
50	1,00	100	50	12,60

Сетка с 6-угольными ячейками (ПВХ)*				
Ячейка [мм]	Диаметр проволоки [мм]	Высота [см]	Рулоны [м]	Вес [кг]
13	1,00	50	10	2,20
	1,00	100	10	5,60
	1,00	100	25	11,00
25	1,00	50	10	1,45
	1,00	100	10	4,00
	1,00	100	25	6,75

\*цвет зеленый – RAL 6005



# ПРОВОЛОКА для яблонь

## ■ Описание

Твердая проволока (высокоуглеродная), предназначенная для высадки фруктовых деревьев в ряд, в основном яблонь.

Проволока для яблонь		
Диаметр [мм]	Вес [кг]	Тип покрытия
50	40 (моток 1 кг)	3 x Zn



Также рекомендуем

## Каталог продукции

для лесничества

в котором находится техническое описание, фотографии, а также предложения по использованию следующей продукции:

- Лесная сетка Урсус (АС Леки (легкая), АС Медиум (средняя), АС Супер и Heavy (тяжелая) и Cyclone
- Сетка с шестиугольными ячейками (Гексанет) и квадратными (Казанет)
- Комплект аксессуаров (клещи и клипсы Казанет, клещи и соединения Рапидо, проволока, скобы и натяжные устройства).





Холдинг Betafence является европейским лидером в области оградительных систем и контроля доступа.

Все названия продукции, а также фирменные названия являются зарегистрированными торговыми марками Холдинга Betafence. Все права на изменение ассортимента и продукции сохранены. Копирование или тиражирование части или всего каталога без письменного согласия производителя запрещено.  
2006

Betafence LLC  
ул. Энергетиков, д.24  
140091, г. Дзержинский  
Россия  
Тел.: +7 495 787 07 29  
Факс: +7 495 787 07 29  
info@betafence.ru  
www.betafence.ru

Betafence Sp. z o.o.  
Ul. Dębowa 4  
47-246 Kotlarnia  
Poland  
Тел.: +48 77 40 62 200  
Факс: +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.com

Betafence NV  
Deerlijkstraat 58A  
B-8550 Zwevegem  
Belgium  
Тел.: +32 56 76 73 21  
Факс: +32 56 76 67 85  
info.export@betafence.com  
www.betafence.com