



Плетеная сетка
Ограждение
для сельского хозяйства.

Ограждения Ursus® для сельского хозяйства

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ursus® Light Zincalu

Благодаря специальному покрытию Zincalu срок эксплуатации сетки увеличивается на 50%, по сравнению с толстым оцинкованным покрытием. Сетку очень просто монтировать, а большой диапазон размеров позволяют увеличить количество применяемых областей.

Heavy Ursus® Zincalu Super

Покрытие Zincalu Super, а также толстый диаметр проволоки позволяют увеличить срок эксплуатации. Особый плетёный узел придает жесткость и прочность сетки.


Heavy Ursus® Super Zincalu Super

Сетка дополнена натяжной проволокой, которая делает ограждение еще более крепким.

Применение

Ursus® Light Zincalu: для ограждения кур, уток, гусей, овец и других домашних животных

Heavy Ursus® Bezinal: для ограждения мелкого и крупного рогатого скота

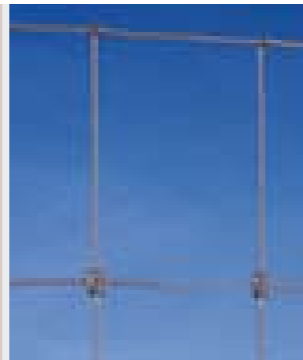

Ursus®




Покрытие: Zincalu® or Zincalu® Green

Диаметр и предел прочности


Горизонтальная проволока: 1,90 мм – 700/900 N/мм²

Вертикальная проволока: 1,90 мм – 400/550 N/мм²

Крайняя проволока: 2,45 мм – 650/850 N/мм²

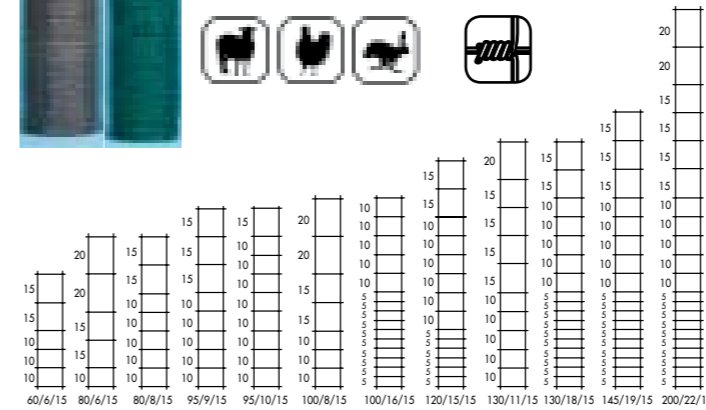

Ursus® Heavy



Покрытие: Zincalu® Super

Диаметр и предел прочности:

Горизонтальная проволока: 3,00 мм – 600/800 N/мм²

Вертикальная проволока: 3,00 мм – 600/800 N/мм²

Крайняя проволока: 3,70 мм – 550/750 N/мм²

Узел Ursus®: 3,00 мм – 400/550 N/мм²



Ursus® Heavy AS



Покрытие: Zincalu® Super


Диаметр и предел прочности:

Горизонтальная проволока: Ø2,50 мм - 1150/1350 N/мм²

Вертикальная проволока: Ø2,50 мм - 650/850 N/мм²

Крайняя проволока: Ø3,00 мм - 1050/1250 N/мм²

Узел Ursus®: Ø3,00 мм - 400/550 N/мм²

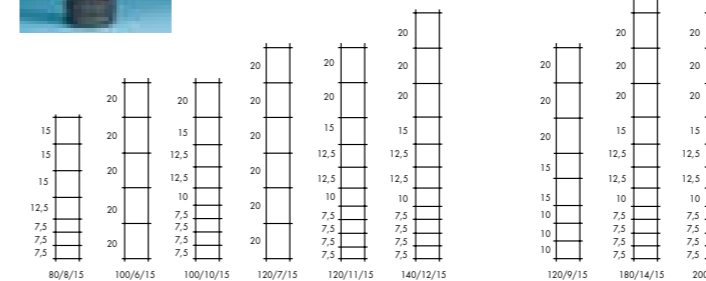

Ursus® Heavy

Ursus® Heavy AS

URSUS® LIGHT

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	9	15	95/9/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
120	15	15	120/15/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

URSUS® HEAVY

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

URSUS® HEAVY AS

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 75 м			
120	9	15	120/9/15
Рулон 50 м			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15